


Эвотор 7.2


Эвотор 7.2 — это компактный смарт-терминал. По размеру он не больше литровой коробки сока:



Смарт-терминал состоит из основания, принтера чеков и планшета:

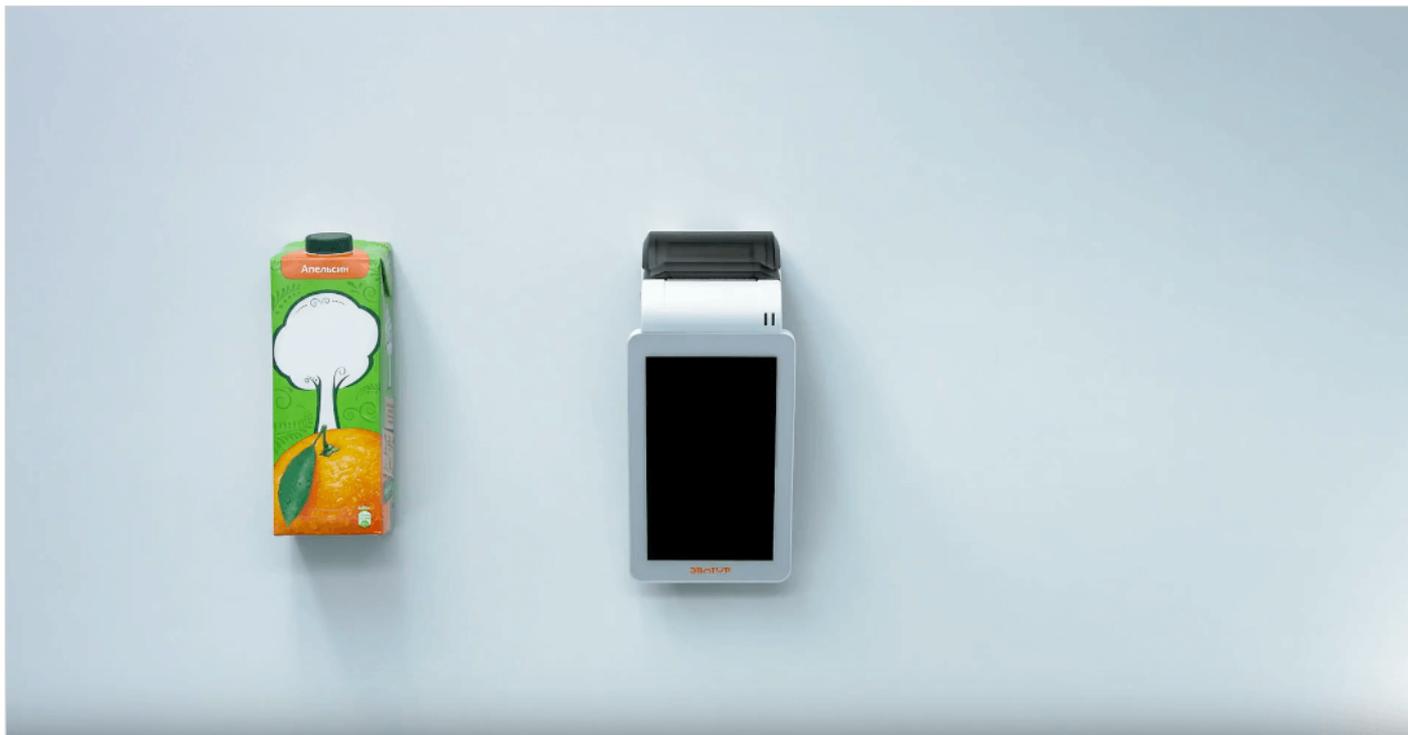

В передней части основания — кнопка включения:

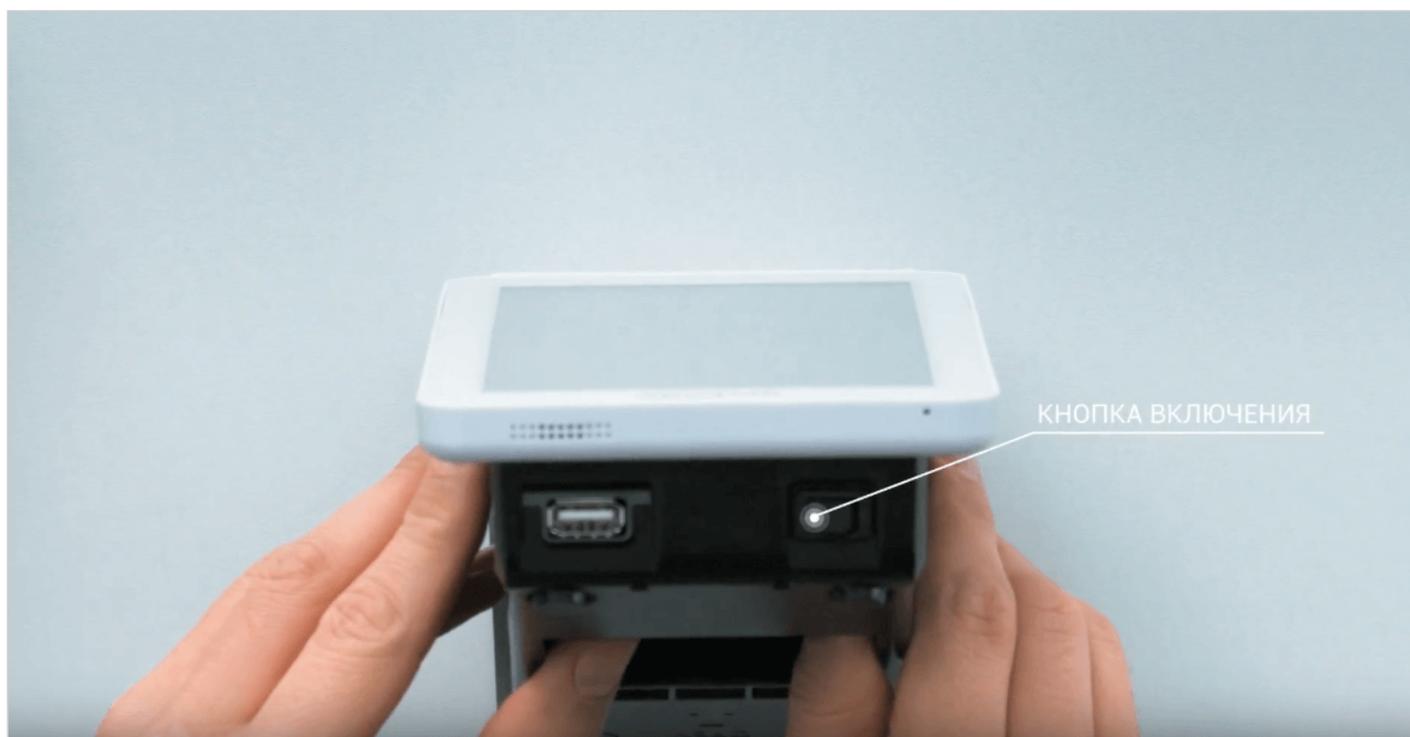

В правой части — кнопка блокировки экрана. Рядом — кнопка регулировки звука



Слева — слот для сим-карты. Он потребуется, если вы пользуетесь мобильным интернетом. Рядом с ним — слот для карты памяти:




Если горит зеленый индикатор — значит, всё в порядке, смарт-терминал готов к работе



Если загорелся красный — что-то пошло не так. Например, у вас закончилась чековая лента

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь в техподдержку Эвотора — вам помогут.

В задней части основания — отсек для чековой ленты:

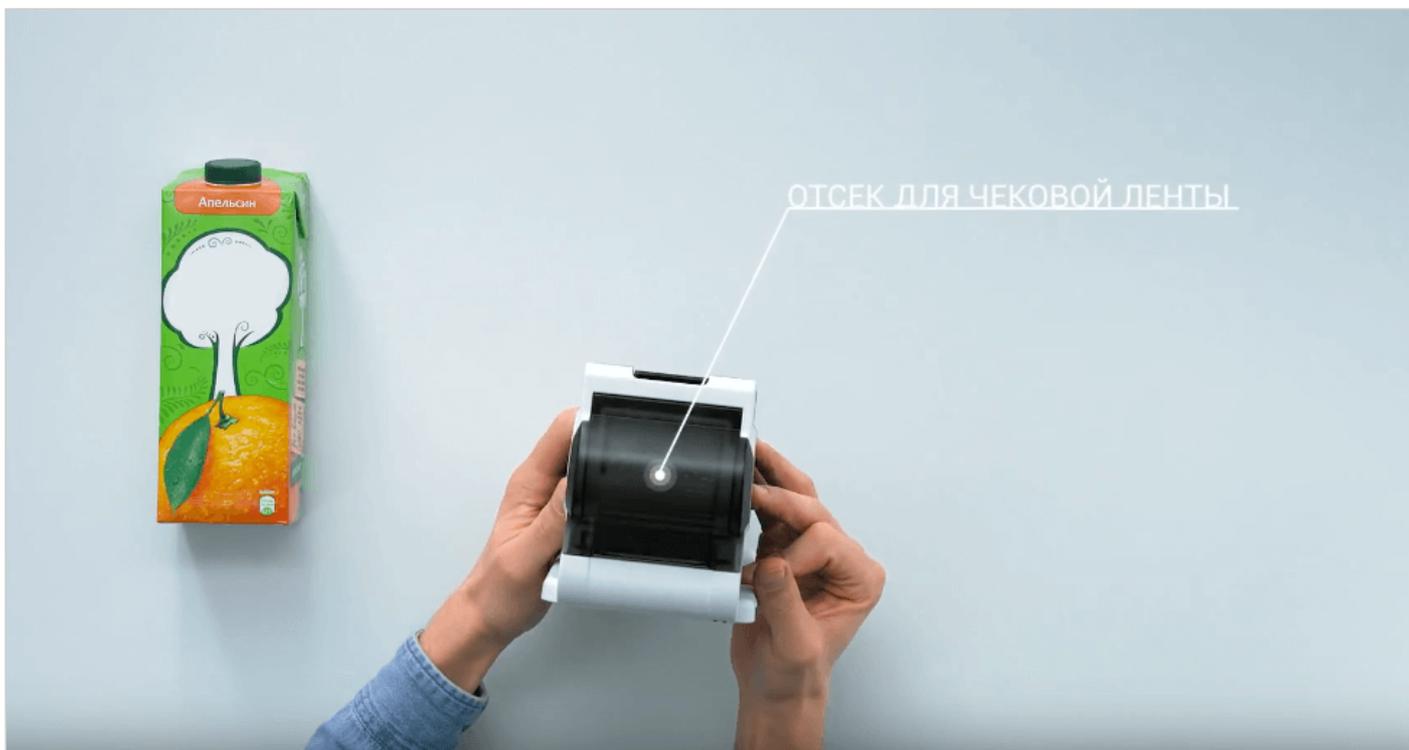

Под чековой лентой — слот для фискального накопителя:



Переверните смарт-терминал — там разъемы и порты для блока питания, сканера, принтера этикеток, весов и пинпада:



РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ

Технические характеристики

Дисплей	7", емкостный тип
Разрешение экрана	1024×600
Плотность экрана	170 DPI
Процессор компьютера	MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ
Операционная система	Evotor OS, версия 2
Объем оперативной памяти	1 Гб
Объем физической памяти	8 Гб
Дополнительная память	microSD, до 32 Гб
Поддерживаемые беспроводные сети	Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G
Навигация	Нет
Доступ в интернет	Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM
Ethernet	Нет
Количество USB-портов для подключения внешних устройств	5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне, для подключения USB-носителя)
Дополнительные интерфейсы	Денежный ящик
Камера	Нет
Тип печатающего устройства	Термопечатающий механизм YC215
Скорость печати	До 70 мм/с
Параметры печатной ленты	ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06–0,1 мм
Резак	1 стальная гребенка
Основные характеристики фискальной памяти	Количество записей итогов смен: 8534; Количество перерегистраций: 24
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания	Не менее 1440 ч.
Срок сохранности информации в ФН	Не менее 5 лет
Электропитание	Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A
Аккумулятор	Нет (только для безопасного отключения)
Время автономной работы	Нет
Габаритные размеры, мм	247×112×115

Вес без сетевого адаптера	1000 г
Время непрерывной работы (от электросети)	Не менее 16 ч
Средняя наработка на отказ	Не менее 3000 часов
Срок службы	Не менее 10 лет
Ресурс печатающего устройства	50 км
Климатические условия для эксплуатации	Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке)	Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С